


Activer le Wi-Fi sur l'ordinateur de classe pour usage avec les tablettes numériques


Le Wi-Fi est désactivé par défaut.

1. Démarrez la session « prof ».
Avant de continuer, assurez-vous que le projecteur de la classe est éteint afin d'éviter que le mot de passe ne s'y affiche !

2. Dans le tableau de bord en bas à droite de l'écran, cliquez sur l'icône « Gestion du wifi »

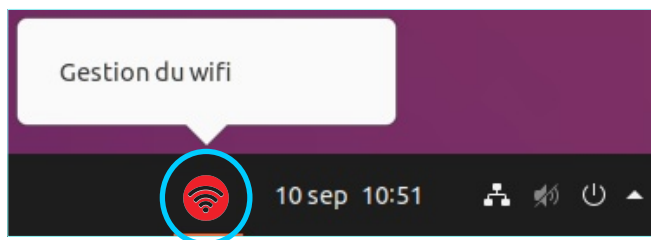


3. Lors du premier usage, il faut :
a. saisir un nouveau mot de passe
b. cliquez sur le bouton « Appliquer »
c. **puis** cliquez sur le bouton « Activer le Wi-Fi »

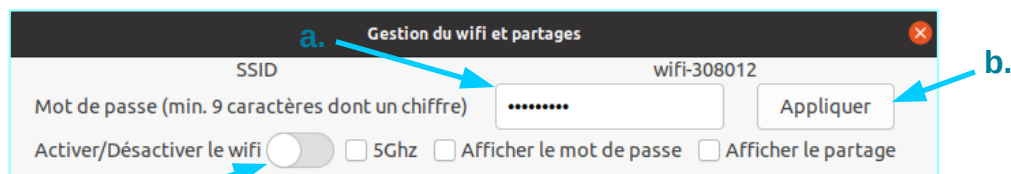

c. Si l'option 5Ghz est disponible sur votre PC, alors vous pouvez l'activer en cas de problèmes de performance d'affichage


4. Dans le tableau de bord, l'icône montre que le wifi est maintenant activé



Lorsque l'activité pédagogique qui requérait l'activation du Wi-Fi est terminée, il est conseillé de le **désactiver**.

Connecter la tablette au Wi-Fi Activités à effectuer lors du premier usage

1. Dans le troisième bureau virtuel, ouvrir le groupe « Utilitaires », puis l'option « Réglages »

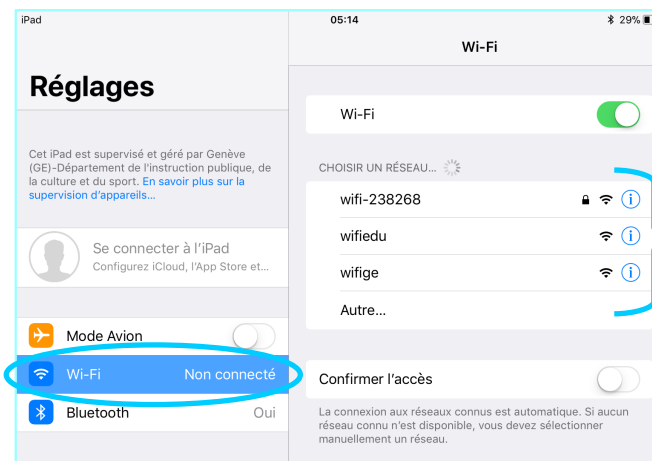

2. Dans le menu « Wi-Fi », sélectionnez le réseau sans fil à portée correspondant à votre ordinateur de classe (dans cet exemple, il s'agit de « wifi-238268 »)

3. Enfin tapez sur la tablette le mot de passe que vous avez préalablement défini sur l'ordinateur

